恩平供电局恩城供电所新建燕华台区工程走向示意图(一)

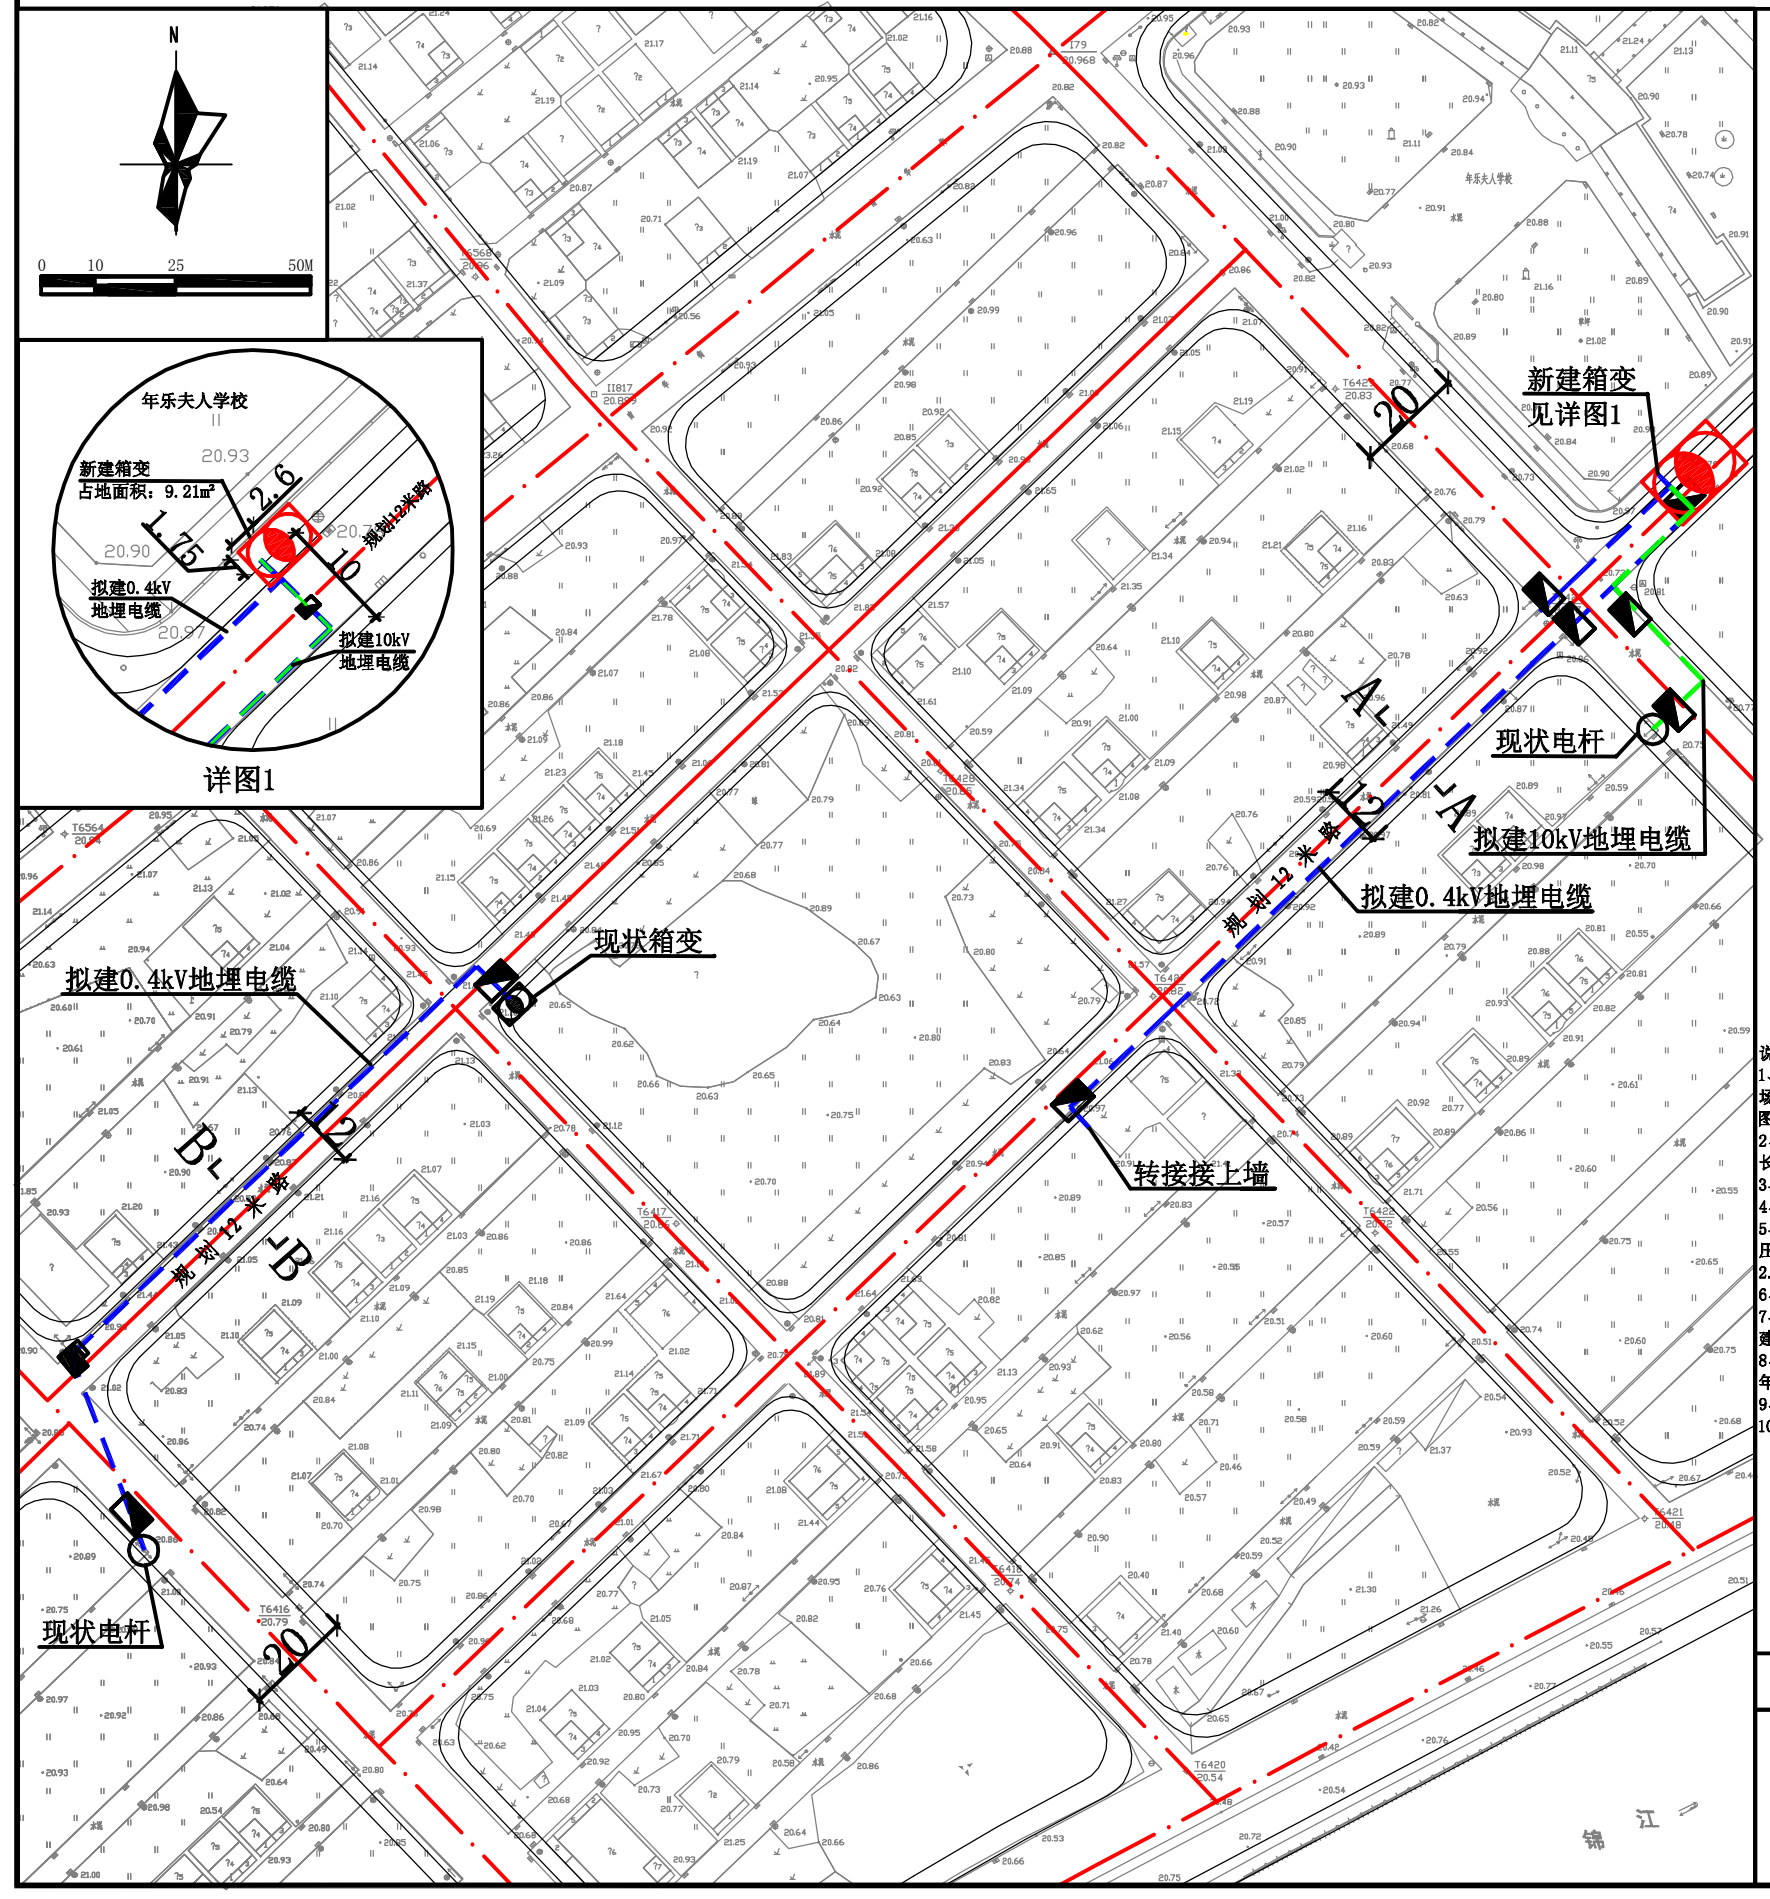
N
0 10 25 50M
年乐夫人学校
新建箱变
占地面积：9.21m²
20.93
2.6
拟建0.4kV地埋电缆
拟建10kV地埋电缆
详图1
新建箱变
见详图1
20
现状电杆
拟建10kV地埋电缆
拟建0.4kV地埋电缆
A
A
现状箱变
拟建0.4kV地埋电缆
转接接上墙
12
B
B
现状电杆
20




道路控制线
路中线
道路控制线
≥0.7
拟建地埋电缆
3
2
4
4
2
12

A-A横断面


道路控制线
路中线
道路控制线
≥0.7
拟建地埋电缆
3
2
4
4
2
12

B-B横断面

说明：

1、拟建0.4kV地埋电缆位于燕华广场片区，第一段由年乐夫人学校东侧围墙边新建箱变转接出线，经规划12米路敷设0.4kV地埋电缆至燕华市场东南侧住宅转接上墙，第二段由燕华市场公用箱变转接出线，经规划12米路、龙腾路敷设0.4kV地埋电缆至鸿发货运西北侧接现状电杆（如图所示）；

2、红色粗虚线为拟建10kV地埋电缆走向，绿色粗虚线为拟建0.4kV地埋电缆走向，总长约512米(其中10kV地埋电缆长约85米，0.4kV地埋电缆长约427米)；

3、地埋电缆最少覆土不少于0.7m，开挖直埋电缆最少覆土不少于1.0m；

4、位于规划12米路的地埋电缆敷设于距规划路中线3.0米的人行道下(如图A-A、B-B所示)；

5、沿线拟建电缆井共9个，其中高压直线电缆井共2个，规格：长2.37米，宽1.39米；低压直线电缆井共6个，规格：长1.45米，宽1.39米；低压转角电缆井共1个，规格：长1.76米，宽1.39米；且电缆工作井的长边须与路中线平衡；新建箱变共1个，规格：长2.60米，宽1.75米，高2.00米；

6、该工程具体建设事项须由建设单位征询地块权利人意见或相关主管部门意见，经同意后方可开工建设；

7、工程跨、穿越街道及其它工程管线时，不得对其有妨碍及破坏，并协调好线路经过路段的单位和居民关系，在没有纠纷的前提下方可开工建设；

8、依据《城市道路管理条例》（国务院198号令），施工单位不得在新建、扩建、改建的城市道路交付使用后5年内、大修的城市道路竣工后3年内进行挖掘，因特殊情况需要挖掘的，须经县级以上城市人民政府批准；

9、按国家有关规范施工；

10、本图尺寸单位为米。

说明	此图用于公示使用。

图例：

规划道路	拟建10kV地埋电缆	现状电杆
拟建直线电缆井	拟建转角电缆井	新建箱变
拟建0.4kV地埋电缆	现状箱变	

恩平供电局恩城供电所新建燕华台区工程走向示意图(二)

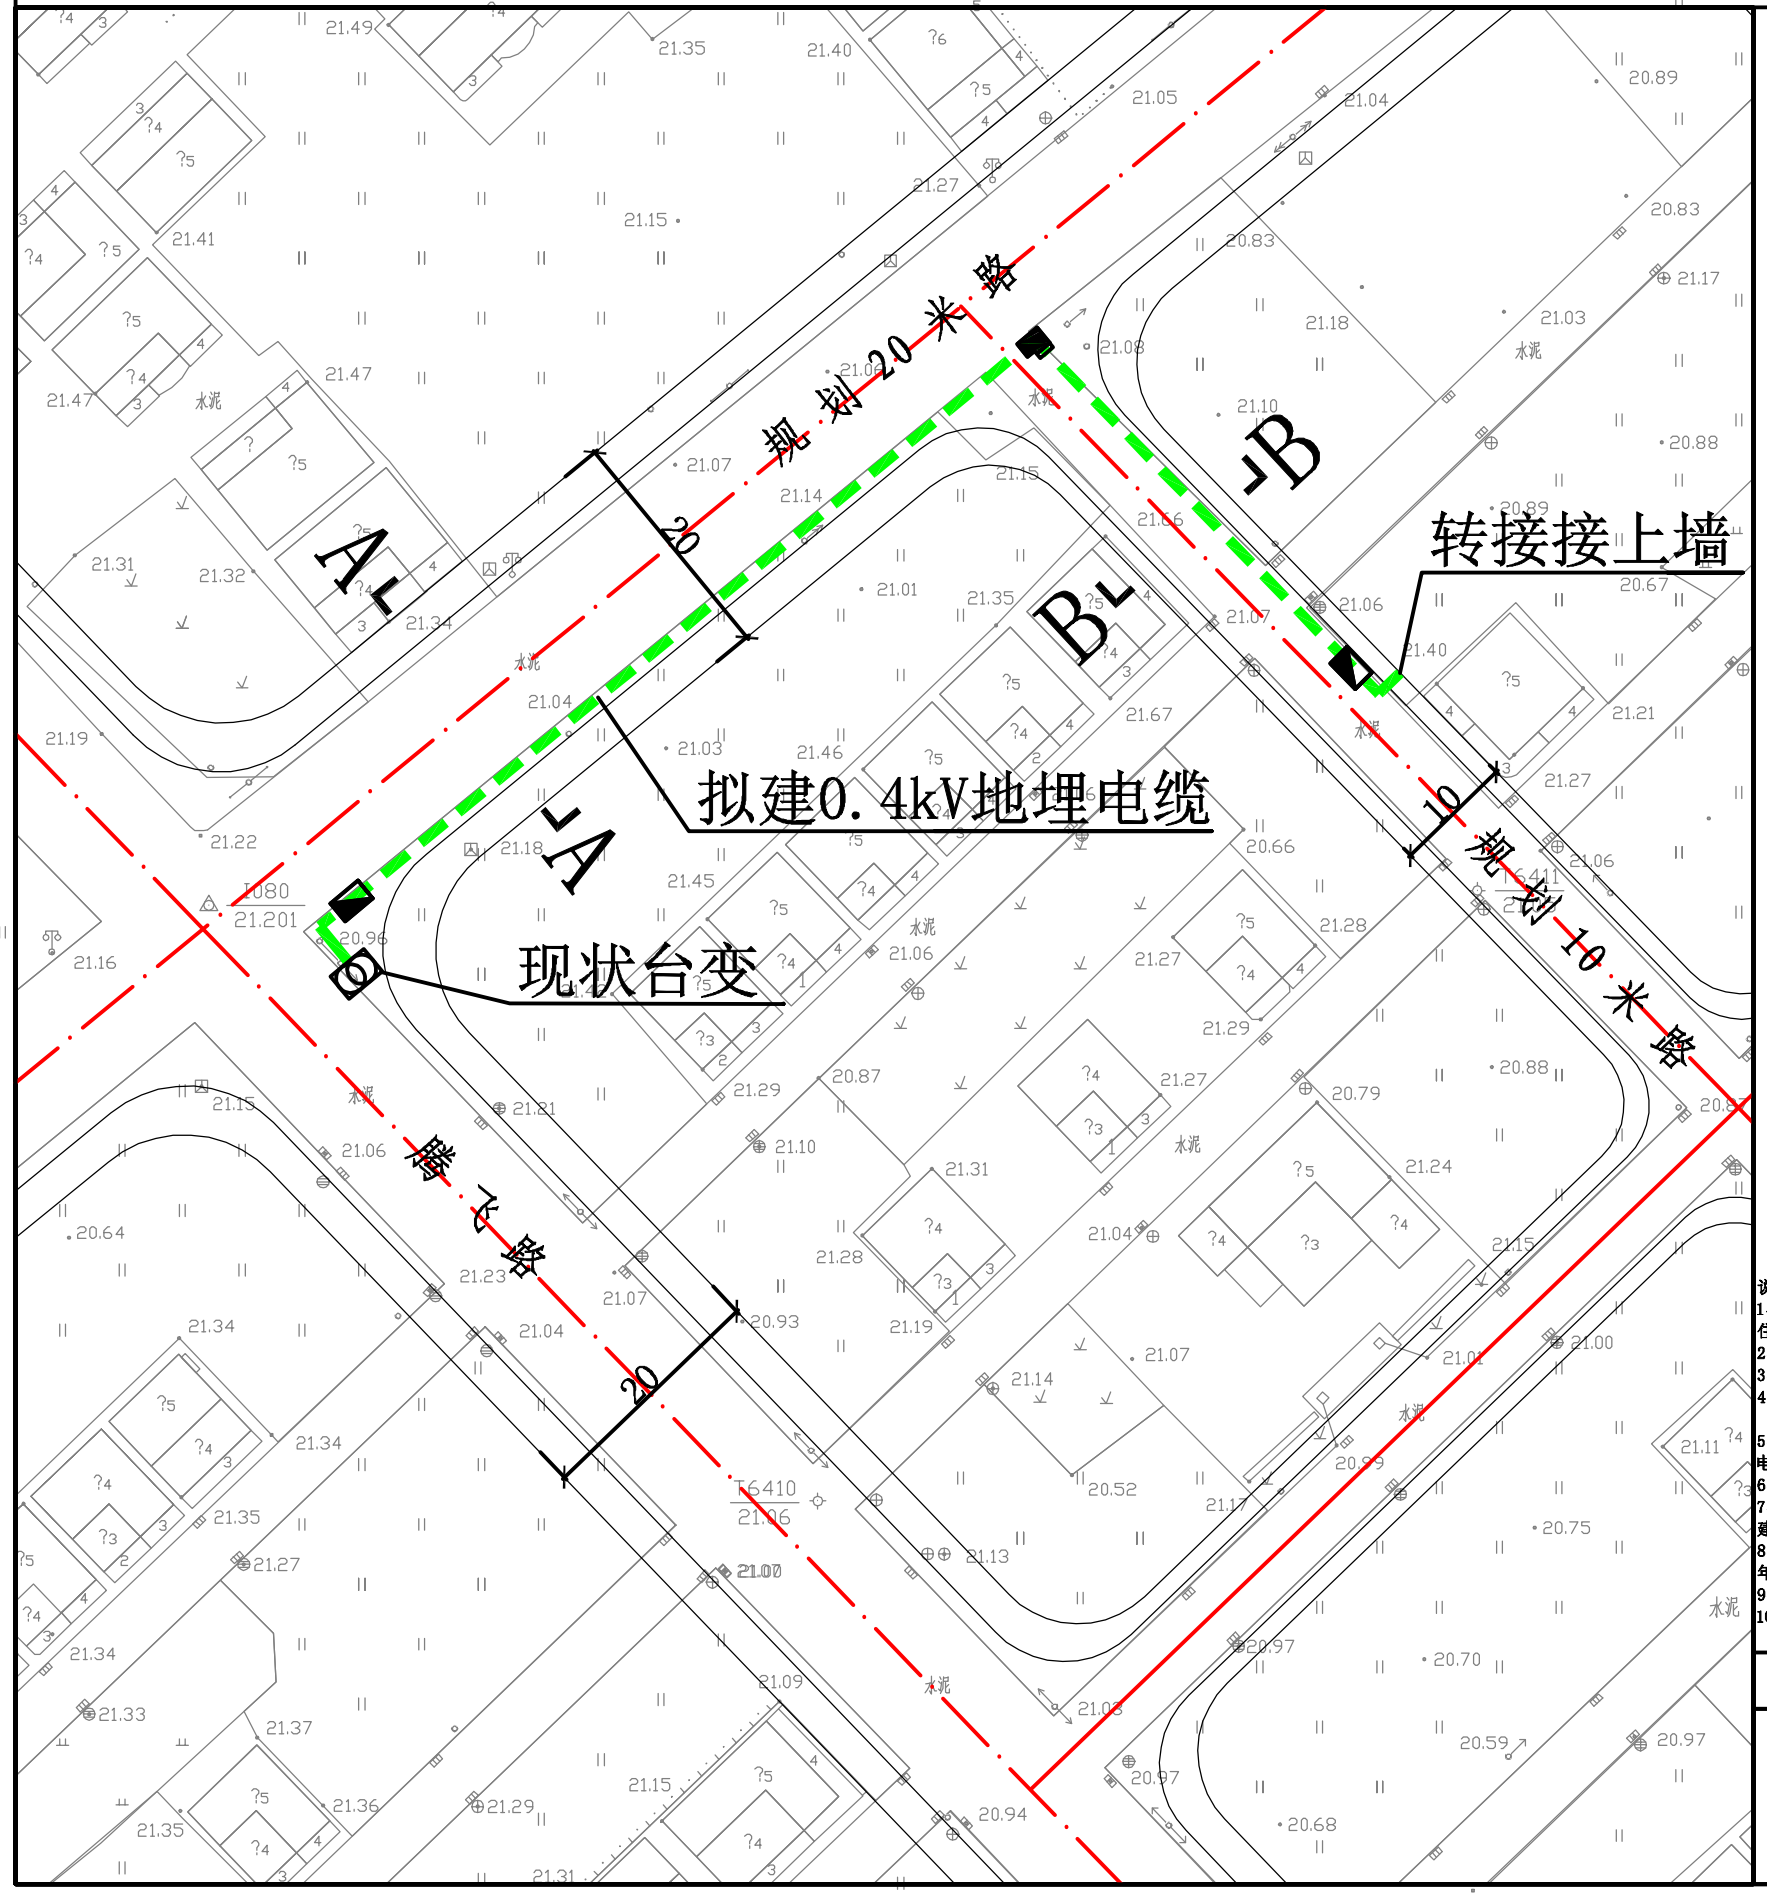
规划20米路
20
A
A
B
B
转接接上墙
拟建0.4kV地埋电缆
现状台变
规划10米路
10
腾飞路
20


道路控制线
路中线
道路控制线
≥0.7
拟建地埋电缆
6
3
7
7
3
20

A-A横断面


道路控制线
路中线
道路控制线
≥0.7
拟建地埋电缆
3
1.5
3.5
3.5
1.5
10

B-B横断面

说明：

1、拟建0.4kV地埋电缆位于燕华广场片区，由腾飞路现状台变转接出线，经规划20米路、规划10米路敷设0.4kV地埋电缆至弈盛少儿围棋东侧住宅上墙（如图所示）；

2、绿色粗虚线为拟建0.4kV地埋电缆走向，总长约135米；

3、地埋电缆最少覆土不少于0.7m，开挖直埋电缆最少覆土不少于1.0m；

4、位于规划20米路的地埋电缆敷设于距规划路中线6.0米的人行道下(如图A-A所示)；
位于规划10米路的地埋电缆敷设于距规划路中线3.0米的人行道下(如图B-B所示)；

5、沿线拟建电缆井共3个，其中低压直线电缆井共2个，规格：长1.45米，宽1.39米；低压转角电缆井共1个，规格：长1.76米，宽1.39米；且电缆工作井的长边须与路中线平衡；

6、该工程具体建设事项须由建设单位征询地块权利人意见或相关主管部门意见，经同意后方可开工建设；

7、工程跨、穿越街道及其它工程管线时，不得对其有妨碍及破坏，并协调好线路经过路段的单位和居民关系，在没有纠纷的前提下方可开工建设；

8、依据《城市道路管理条例》（国务院198号令），施工单位不得在新建、扩建、改建的城市道路交付使用后5年内、大修的城市道路竣工后3年内进行挖掘，因特殊情况需要挖掘的，须经县级以上城市人民政府批准；

9、按国家有关规范施工；

10、本图尺寸单位为米。

说明	此图用于公示使用。

图例

规划道路	拟建0.4kV地埋电缆	现状台变
拟建直线电缆井	拟建转角电缆井	